

Stabile kompakte und vielseitig einsetzbare 3-Kant-Tragrohrmarkise **Select Stoboscope**




Sie lieben klar strukturierte Architektur und schlichtes Design?

Dann werden Sie von der SELECT-STOBOSCOPE begeistert sein. Durch die spezielle Optik der geradlinigen Teleskoparme und die, durch Gasdruckzylinder erreichte, maximale Tuchspannung wird diese Markise zum idealen Gestaltungselement.

Basierend auf der Dreikanttragrohr-Technik lässt sich die SELECT-STOBOSCOPE problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren und verfügt über alle positiven Eigenschaften der SELECT-Modelle. Auch Erweiterungs-Optionen wie zum Beispiel ein Volant oder ein Schutzdach stehen zur Wahl.



Select S8130 | S8130/2 Stoboscope

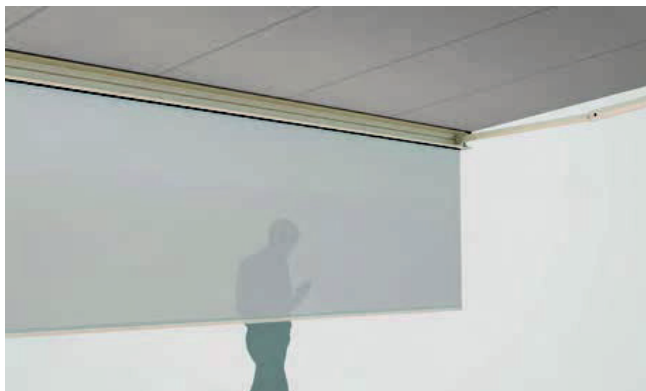

Volant-Plus



S8130/2 Teleskoparmtechnik

- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Verschiedene Montagemöglichkeiten an die Wand, unter die Decke oder an den Sparren
- Variable Konsolenposition
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung dank Teleskoparmtechnik (S8130/2)
- Manuelle Neigungswinkelverstellung bis 60 ° (S8135)
- Mehr Ausladung als Breite möglich (S8133)
- Dem Neigungswinkel entsprechend einstellbares optionales Schutzdach
- Optionales Volant sorgt für zusätzlichen Schatten und ist ein optischer Schutz für Markisenarme
- Optional Volant-Plus: Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86 / Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe. Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze) (S8130, S8133, S8135)

S8130/2 STOBOSCOPE



min. 285 cm
max. 1800 cm




min. 250 cm
max. 350 cm




Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren.




Technische Massangaben in Millimeter

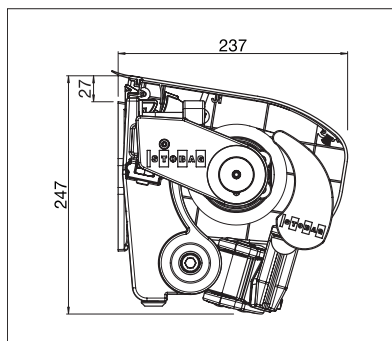

S8130 Wandmontage mit Schutzdach

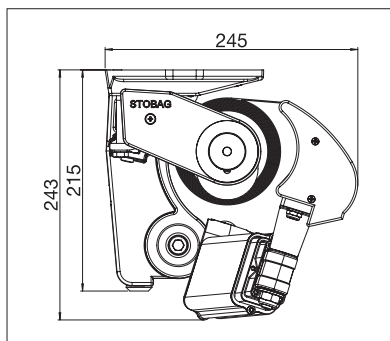

S8130/2 Deckenmontage

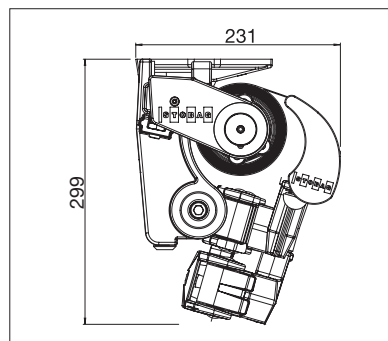

S8133 Deckenmontage

Select S8133 Plus | S8135 Ombramatik



S8133 Überkreuzte Arme



S8135 Manuelle Neigungsverstellung OMBRAMATIC

S8133 PLUS



min. 115 cm
max. 775 cm*



min. 150 cm
max. 350 cm*

* mit Volant-Plus bis
max. 250 cm Ausladung,
max. 700 cm Breite



Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.



S8135 OMBRAMATIC



min. 170 cm
max. 600 cm*




min. 140 cm
max. 350 cm*

* mit Volant-Plus bis
max. 300 cm Ausladung



Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.

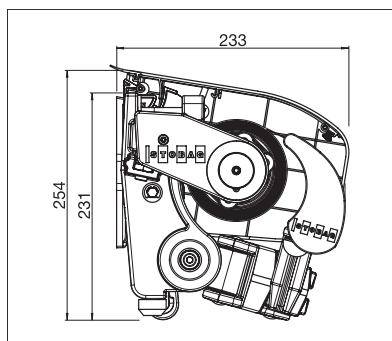

S8135 Wandmontage



Ohne Schutzdach



Mit Schutzdach